

POLYREFLEX®


IMPACTREFLEX BLH-B BIG

3
CAPAS

IMPACTREFLEX BLH-B BIG

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA

Compuesto por doble capa de burbuja de polietileno y una lámina central de aluminio de baja emisividad

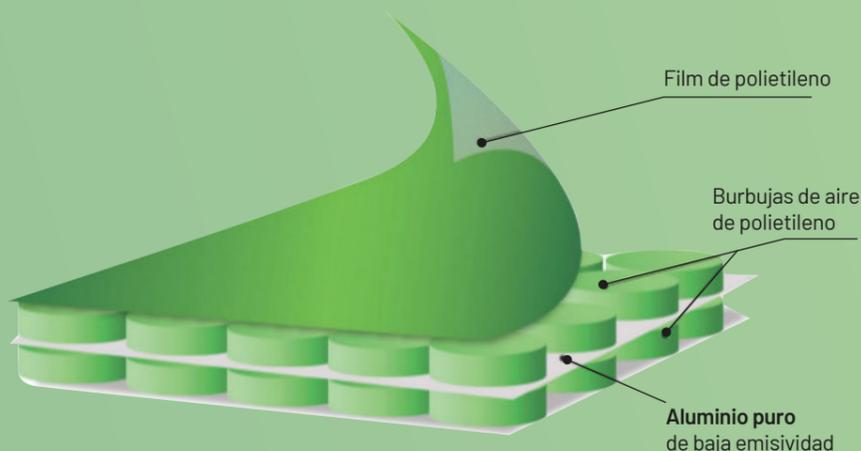

DIMENSIONES

Ancho	Largo	m ² /rollo	Espesor	Peso/m ²
1,20 m	20 m	24 m ²	16 mm	700 gsm


RESISTENCIA TÉRMICA



Resistencia térmica: ± 1,88 R (m²C / W)
Emisividad: 0,12 (ETA/ETE 13-525) (ASTM C 1371)
Reflectividad: 88% (ETA/ETE 13-525) (ASTM C 1371)
Resis. Compre: 10% 14,5 Kpa (EN826:1996)
Reacción al Fuego: Euro-clase F (EN 13501-1)
Mejora del nivel de ruido impacto Lw: 26 dB (ISO 10140, EN 717-2)
Nivel de ruido aéreo Lw in situ: 69,4 dB (A) (EN 140-7 EN 717-2)
Solución constructiva : Forjado + Losa de hormigón + PolyReflex BLH-B BIG)
Clasificación fuego: Euro-Clase F (EN 13501-1:2002)
Barrera de vapor y aire: (EN 12086)
Nivel de aislamiento: ★★★★★



Apto para suelos, forjados y cubiertas planas

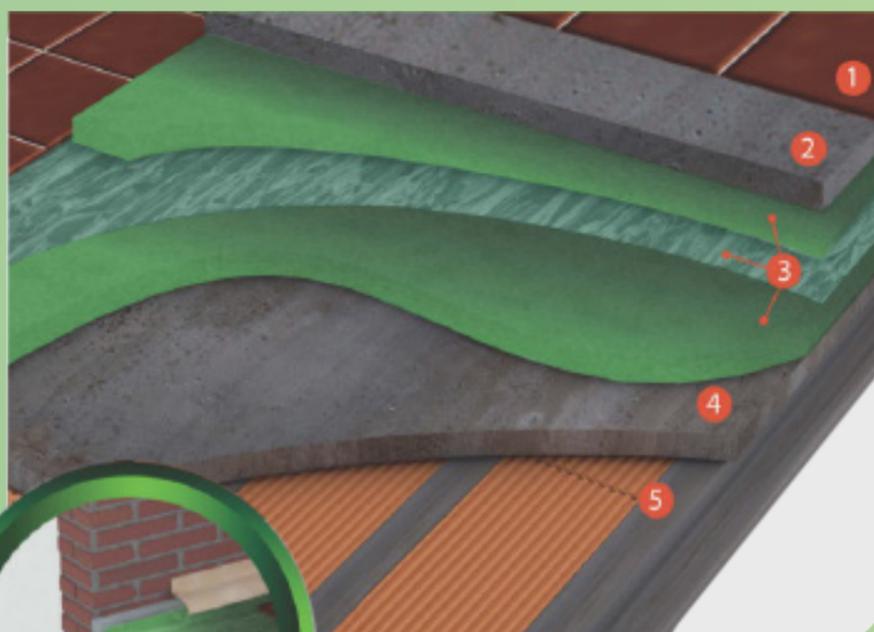

SUELOS (Forjados y cubiertas planas)

Las solución con **POLYREFLEX ImpactReflex BLH - B BIG** es ideal para el aislamiento de suelos, forjados y cubiertas planas. Aporta un alto nivel de aislamiento en un reducido espesor.

Se recomienda sellar la junta o unión de las láminas POLYREFLEX con nuestra cinta adhesiva de polipropileno PoliFix

- 1 Solado / Acabado final
- 2 Capa de compresión
- 3 PolyReflex ImpactReflex BLH-B BIG
- 4 Capa de compresión
- 5 Forjado

CON LA GARANTÍA DE:

Optimer System

Calle Plata 47, 28890 Loeches (Madrid). España Tel: (+34) 918 880 738
 Movil y Whatsapp: (+34) 663 668 071 | Email: comercial@optimersystem.com | www.optimersystem.com



ETA/ETE
13-525

