



COMPOSICIÓN

Aislamiento reflexivo termoacústico, compuesto por dos capas de aluminio protegido, cuatro capas interiores de fibras de poliéster y tres películas reflectoras. Soldado longitudinalmente sin costuras ni soldaduras intermedias.

APLICACIÓN

Paredes y Fachadas (colocación vertical por interior o exterior).
 Techos y Cubiertas (colocación horizontal y/o inclinada por interior o exterior). Medianeras con vecinos. Válido para cualquier tipo de construcción, ya sea obra nueva o reforma. Construcción tradicional, Sistemas Steel-Frame, casas de madera, construcción modular o industrializada.




ALGUNA DE LAS VENTAJAS

- Corta los flujos de calor por radiación y por conducción.
- Producto soldado longitudinalmente para asegurar la estanqueidad de las cámaras de aire interiores, y evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad dentro de las fibras e impide la proliferación de virus y bacterias u hongos.
- Aluminio exterior protegido para garantizar la baja emisividad de por vida, y así garantizar la continuidad del nivel de aislamiento.
- Fácil y rápido de instalar y utilizar.

RESISTENCIA TÉRMICA (R)*

Techos y cubiertas **Paredes y fachadas** *Con 2 cámaras de aire
 $R = 3,86 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ $R = 2,92 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ de 2 cm cada cámara

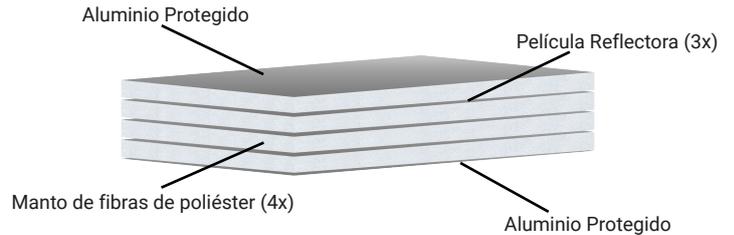

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Presentación:** Rollos
- Dimensiones:** Ancho 1,25 m/Largo 12 m
- Área del rollo:** 15 m²
- Número de capas:** 9
- Espesor:** 50 mm
- Peso / m²:** 480 g / m²
- Conductividad térmica (λ):** 0,032 W/(m.°K)
- Reflectividad:** 95 %
- Emisividad:** 0,05
- Temperatura de uso:** -25°C a +85°C
- Impermeabilidad:** Sí - Agua y vapor de agua
- Barrera Anti-gas radón:** Sí
- Reducción acústica:** Sí
- Anticondensación:** Sí
- Resistencia al fuego EN13501-1: 2007 + A1: 2009:** Clase F
- Reacción al fuego:** PolyREFLEX (con dos láminas de aluminio exteriores), cuando se encuentre protegido por un material con una clasificación de reacción al fuego de A2 o superior, o de un material con una densidad igual o superior a 800 kg/m³ y una o dos cámaras de aire, presenta una clasificación de reacción al fuego B-s2, d0 (UNE-EN 13501-1). El material visto tiene una clasificación F.
- R intrínseca del núcleo declarada:** 1,56 m².K/W (según UNE-EN 22097)
- R con 2 cámaras de aire vertical (flujo horizontal-paredes):** 2,92 m².K/W (según UNE-EN-ISO 6946)
- R con 2 cámaras de aire horizontal (flujo vertical-techos):** 3,86 m².K/W (según UNE-EN-ISO 6946)
- Producto acorde norma UNE-EN 16863:2024**
- Es importante la instalación del producto siempre en cámaras de aire estancas para garantizar las características del mismo. Se aconseja sellar las uniones y juntas con cinta de sellado de poliéster metalizado PolyFix

